

Diora Wing 20/2300 4K

Артикул: DW20-4K




Назначение

Освещение школьных досок. Могут быть использованы для подсветки любых вертикальных поверхностей: информационных плакатов, стеллажей, полок, картин.

О светильнике

- Специальная КСС
- Отсутствие слепящего эффекта и шума
- Минимальная пульсация (< 1 %)
- Равномерная засветка школьной доски



ОПИСАНИЕ

Установка

Установка на стены с помощью кронштейнов (входят в комплект поставки)

Электрическое подключение

Провод 3x0,75 мм с помощью клеммника (клеммник не входит в комплект поставки).

Конструкция

Корпус несущей конструкции из листовой стали толщиной 0,4 мм, покрытой порошковой краской. Создан на основе светильника Diora 27/3500-T8-15 в стандартной комплектации.

Драйвер

Одностадийный без гальванической развязки.

Оптическая часть

Рассеиватель из матового оптического поликарбоната.

Комплект поставки

- Светильник с рассеивателем и источником питания в сборе [1 шт]
- несущая конструкция (1 шт)
- кронштейны для крепления (2 шт).


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, Вт	20
Световой поток, лм	2300
Световая отдача, лм/Вт	115
Кривая силы света (КСС)	специальная
Угол расходимости светового потока	115x100
Габаритные размеры (без крепления)	1540 x 140 x 132
Установочные размеры (с креплением)	1540 x 140 x 132
Масса нетто, кг	3.21
Масса брутто, кг	3.65
Объем упаковки, м³	0.030323
Напряжение питания переменного тока, В	176..264
Номинальная частота напряжения питания, Гц	50-60
Напряжение питания постоянного тока, В	180..370
Марка светодиодов	Samsung
Количество светодиодов, шт	120
Цветовая температура, К	4000
Индекс цветопередачи, Ra	80
Коэффициент мощности заявляемый, P _f	0.95
Коэффициент пульсации светового потока, %	1
Температура эксплуатации, С	-10..40
Вид климатического исполнения	УХЛ4
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Класс энергоэффективности	A++
Степень защиты от пыли и влаги	IP54
Гарантийный срок, лет	5
Количество часов работы, ч	100000

КСС

DIORA

Diora Wing

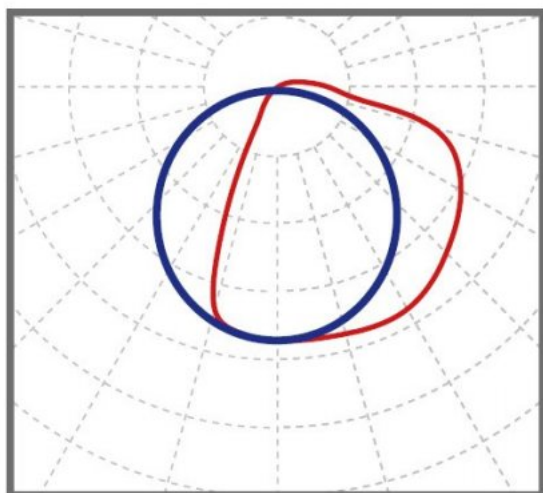

специальная КСС 115°x100°

