


## Diora NPO IP65 19/2200 opal 3K A

Артикул: DNPO19IP65-O-3K-A

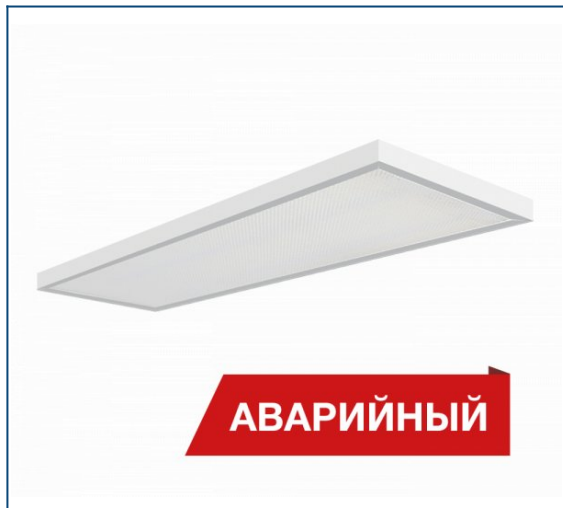


### Назначение

Общее освещение офисных и торговых площадей, помещений муниципальных и образовательных учреждений, объектов здравоохранения.

### О светильнике

- Аварийное исполнение
- Высокая степень защиты IP65
- Решение для освещения чистых помещений и помещений с повышенной влажностью
- Надежные и высокоэффективные светодиоды Samsung
- Высокое качество света, минимальная пульсация



### ОПИСАНИЕ

#### Установка

Установка встраиваемым в потолки типа Armstrong способом либо накладным способом с помощью комплекта креплений. Крепления не входят в комплект поставки

#### Электрическое подключение

Провод 4x0,75 мм с помощью клеммника. Клеммник не входит в комплект поставки.

#### Конструкция

Корпус из листовой стали толщиной 0,4 мм, покрытой порошковой краской. Рассеиватель закрепляется в корпусе с помощью поворотной планки.

#### Драйвер

Одностадийный без гальванической развязки. Аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать более 1 часа автономно. Питание осуществляется за счет литий – ионного аккумулятора.

#### Оптическая часть

Матовый светостабилизированный полистирол.

#### Комплект поставки

- Светильник с рассеивателем и источником питания в сборе [1 шт]

## ТИПЫ КРЕПЛЕНИЙ



Комплект подвесов  
для NRO IP65

## ТИПЫ АКСЕССУАРОВ



Защитная решетка  
NRO (1270\*250\*70)

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                 |                 |
|-------------------------------------------------|-----------------|
| Мощность, Вт                                    | 19              |
| Световой поток, лм                              | 2200            |
| Световая отдача, лм/Вт                          | 116             |
| Кривая силы света (КСС)                         | косинусная Д    |
| Угол расходимости светового потока              | 110             |
| Габаритные размеры (без крепления)              | 1200 x 180 x 50 |
| Установочные размеры (с креплением)             | 1200 x 180 x 50 |
| Масса нетто, кг                                 | 2.27            |
| Масса брутто, кг                                | 2.4             |
| Размер упаковки (ГхШхВ), мм                     | 1225x200x50     |
| Объем упаковки, м³                              | 0.01225         |
| Напряжение питания переменного тока, В          | 176..264        |
| Номинальная частота напряжения питания, Гц      | 50-60           |
| Напряжение питания постоянного тока, В          | 180..370        |
| Марка светодиодов                               | Samsung         |
| Количество светодиодов, шт                      | 112             |
| Цветовая температура, К                         | 3000            |
| Индекс цветопередачи, Ra                        | 80              |
| Коэффициент мощности заявляемый, P <sub>f</sub> | 0.7             |
| Коэффициент пульсации светового потока, %       | 1               |
| Температура эксплуатации, С                     | +10..40         |
| Вид климатического исполнения                   | УХЛ4            |
| Класс защиты от поражения электрическим током   | I               |
| Класс энергоэффективности                       | A++             |
| Степень защиты от пыли и влаги                  | IP65            |
| Гарантийный срок, лет                           | 5               |
| Количество часов работы, ч                      | 100000          |

